
ECO povverlight

LED Panel

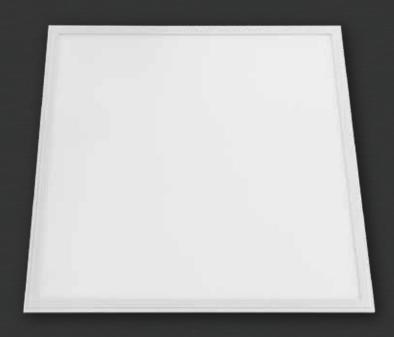

neueste LED Generation mit 160 Lm/W dimmbar: 1-10V / PWM / DALI 60.000 Stunden Brenndauer (L70) 5 Jahre Garantie VDE zertifiziert


Vorteile | technische Daten

- → alle relevanten Größen und Wattagen!
- → Blendwert UGR kleiner 19!
- → 115 Lm/W netto Effizienz! | optional 135Lm/W
- \rightarrow extrem flach (10mm)
- → 130° Grad Abstrahlwinkel
- → ALU-Rahmen in weiß oder silber
- → optional: Tageslichtsteuerung, Dali, Triac
- → vielfätige Montagemöglichkeiten:

Aufputz mit Alu-Rahmen,


Unterputz mit Einlegerahmen & Federbügel

Seilabhängung & Odenwalddecken



technische Daten



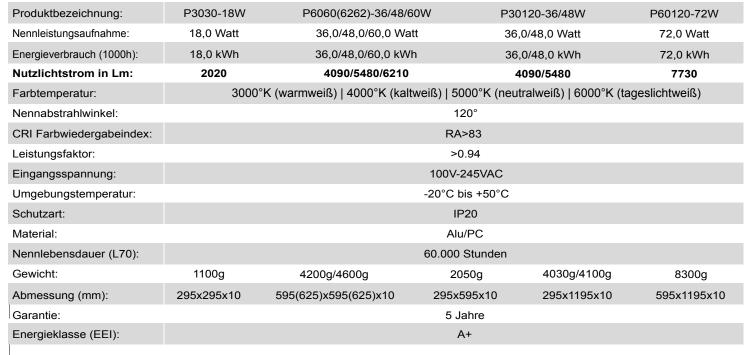



Ihr Ansprechpartner

