

LED Linear Leuchte & Lichtband



aktuellste Epistar LEDs mit 170Lm/W
optional: autarke Tageslichtsteuerung


0-10V | on/off

50.000 Stunden Brenndauer (L80)

5 Jahre Garantie

Vorteile | technische Daten

- hocheffiziente (135Lm/W) und langlebige Büro- & Verkaufsflächenleuchte
- als Einzelleuchte, im Verbund oder als Lichtbandsystem
- per Seilabhängig montierbar oder direkt per Deckenclip
- on/off Version oder steuerbar per 0-10V
- optimal für Tageslichtsteuerung oder Bewegungsmelder
- extrem blendarm und breitstrahlend durch Opaloptik
- 5 Jahre Garantie

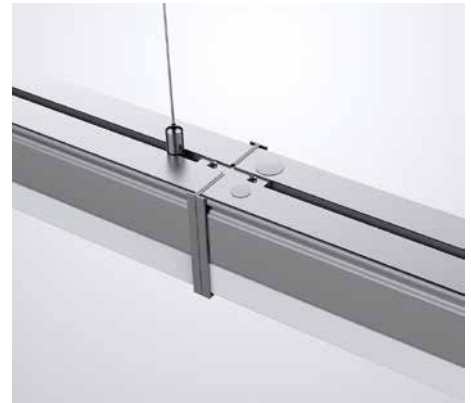

technische Daten



Produktbezeichnung:	LL-18W	LL-30W	LL-40W	LL-50W
Gesamtlänge:	600 mm	1200 mm	1200 mm	1500 mm
Nennleistungsaufnahme:	18,0 Watt	30,0 Watt	40,0 Watt	50,0 Watt
Energieverbrauch (1000h):	18,0 kWh	30,0 kWh	40,0 kWh	50,0 kWh
Nutzlichtstrom in Lm:	2400 lm	4000 lm	5350 lm	6580 lm
Gewicht:	800 g	1300 g	1300 g	1500 g

Farbtemperatur:	3000°K (warmweiß)	4000°K (kaltweiß)	5000°K (neutralweiß)	6000°K (tageslichtweiß)
Zündzeit:	keine		Anlaufzeit (bis 60%):	<0,5s
Schaltzyklen bis zum Ausfall:	>50.000		Dimmer:	0-10V
Nennabstrahlwinkel:	140°		Leistungsfaktor:	>0,95
Bemessungsabstrahlwinkel:	140°		Schutzart:	IP20
Abdeckung:	satiniert		Eingangsspannung:	220V-245VAC
CRI Farbwiedergabeindex:	Ra>85		Umgebungstemperatur:	-20°C bis +40°C
Nennlebensdauer (L80):	50.000 Stunden		Material:	Alu PC
Verpackungseinheit:	4 Stück			
Energieeffizienzklasse:	A++			

Spekt. Strahlungsverteilung siehe Webseite | Nicht als Akzentbeleuchtung geeignet | Sofort voller Lichtstrom