


# LED Pendelleuchte UP&DOWN

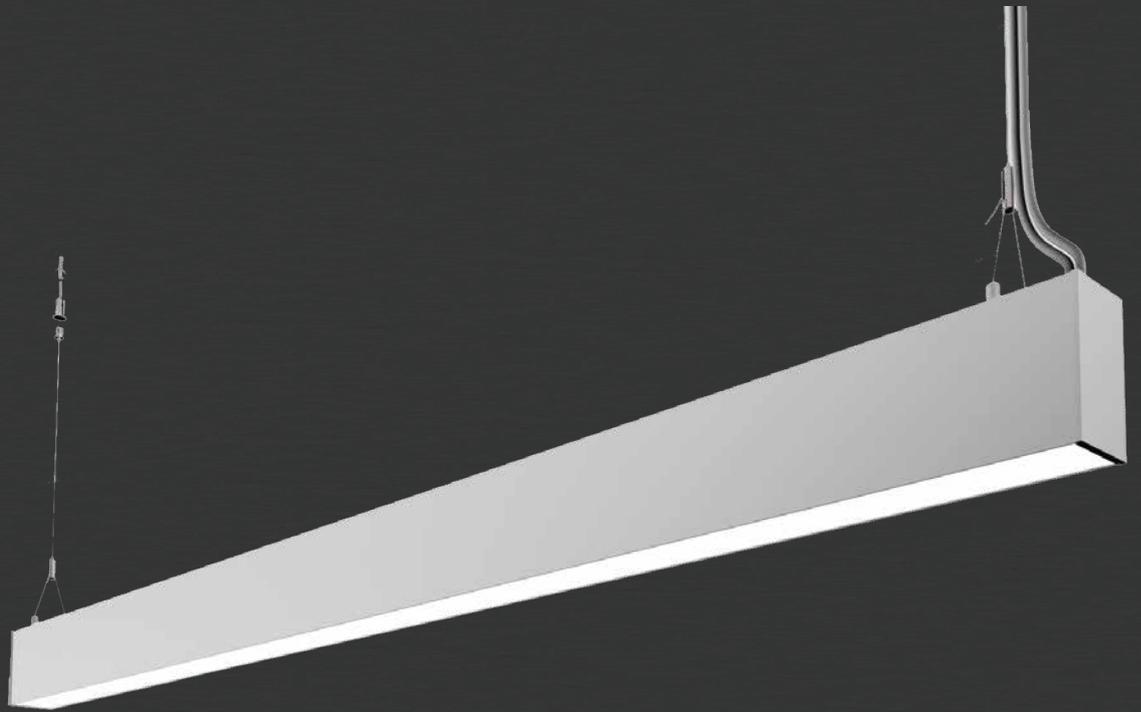

aktuellste Epistar LEDs mit 140Lm/W  
optional: autarke Tageslichtsteuerung



0-10V | on/off

50.000 Stunden Brenndauer (L80)

5 Jahre Garantie

# Vorteile | technische Daten

- minimalistisch gestaltete LED Pendelleuchte für Empfang, Flur & Büro
- Lichtaustritt nach oben 25% und unten 75%
- gleichmäßige Ausleuchtung durch indirektes Licht
- on/off Version oder steuerbar mit 0-10V
- in schwarz und silber lieferbar
- optimal für Tageslichtsteuerung oder Bewegungsmelder
- extrem blendarm durch Opaloptik (UGR= 18)
- 5 Jahre Garantie

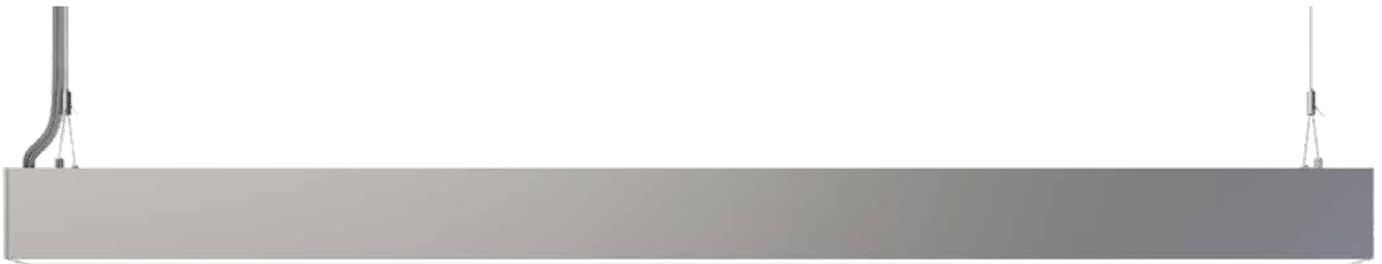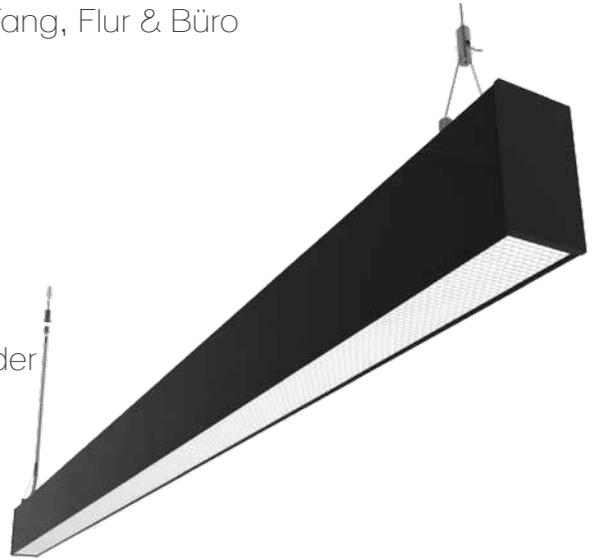

## technische Daten



Produktbezeichnung:	LUD-120-40W		LUD-150-40W	
Gesamtlänge:	1200 mm		1500 mm	
Nennleistungsaufnahme:	40,0 Watt		40,0 Watt	
Energieverbrauch (1000h):	40,0 kWh		40,0 kWh	
<b>Nutzlichtstrom in Lm:</b>	<b>4250 lm</b>		<b>4250 lm</b>	
Gewicht:	1100 g		1400 g	
Farbtemperatur:	3000°K (warmweiß)	4000°K (kaltweiß)	5000°K (neutralweiß)	6000°K (tageslichtweiß)

Zündzeit:	keine
Schaltzyklen bis zum Ausfall:	>50.000
Nennabstrahlwinkel:	80°
Bemessungsabstrahlwinkel:	80°
Abdeckung:	satiniert
CRI Farbwiedergabeindex:	Ra>83
Nennlebensdauer (L80):	50.000 Stunden
Verpackungseinheit:	4 Stück
Energieeffizienzklasse:	A++

Anlaufzeit (bis 60%):	<0,5s
Dimmer:	0-10V
Leistungsfaktor:	>0,95
Schutzart:	IP20
Eingangsspannung:	220V-245VAC
Umgebungstemperatur:	-20°C bis +40°C
Material:	Alu   PC

Spekt. Strahlungsverteilung siehe Webseite | Nicht als Akzentbeleuchtung geeignet | Sofort voller Lichtstrom